

**ハンディ流量計****HR-120-2T****携帯用****印字型**

測定物質＝水、セメントミルク、薬液、その他濃度に関係なく測定可能です。



口径 1B (25A)

重量

記録部 13 kg

検出部 14 kg

超小形・軽量  
高精度**■特長**

1. 小型軽量で、持ち運びに便利なセパレート(薄型)。
2. 積算計は大型で、明るいので遠くからでもはっきり見えます。
3. 積算計は停電しても30分は記憶しています。
4. 信号ケーブルは10 mで 2.4 kgの軽量タイプです。


**■仕様**

口径	1(B) (25A)
流量	0～60 L/min・0～120 L/min・0～240 L/min 1レンジ
圧力	0～3.0 MPa・0～6.0 MPa 1レンジ
流量積算	0～99999L(5桁)
プリセットカウンタ	0～999L (3桁) ブサーおよび流量マーカー
精度	最大定格値の±1%
記録紙	100 mm巾
記録用ペン	赤：流量 緑：圧力(流量マーカー) 紫：印字
記録速度	120 mm/H
専用ケーブル	標準 10 m 添付 50 m、100 m (オプション) 最大300mまで
電源	AC 100V/200V 切換 消費電力：500 VA 50/60 Hz 共用
使用温湿度	0～50℃ 80 % RH
重量	記録部：13 kg 検出部：14 kg
印字内容	積算注入量・チャート番号

■ 外形寸法



■ 標準配置図

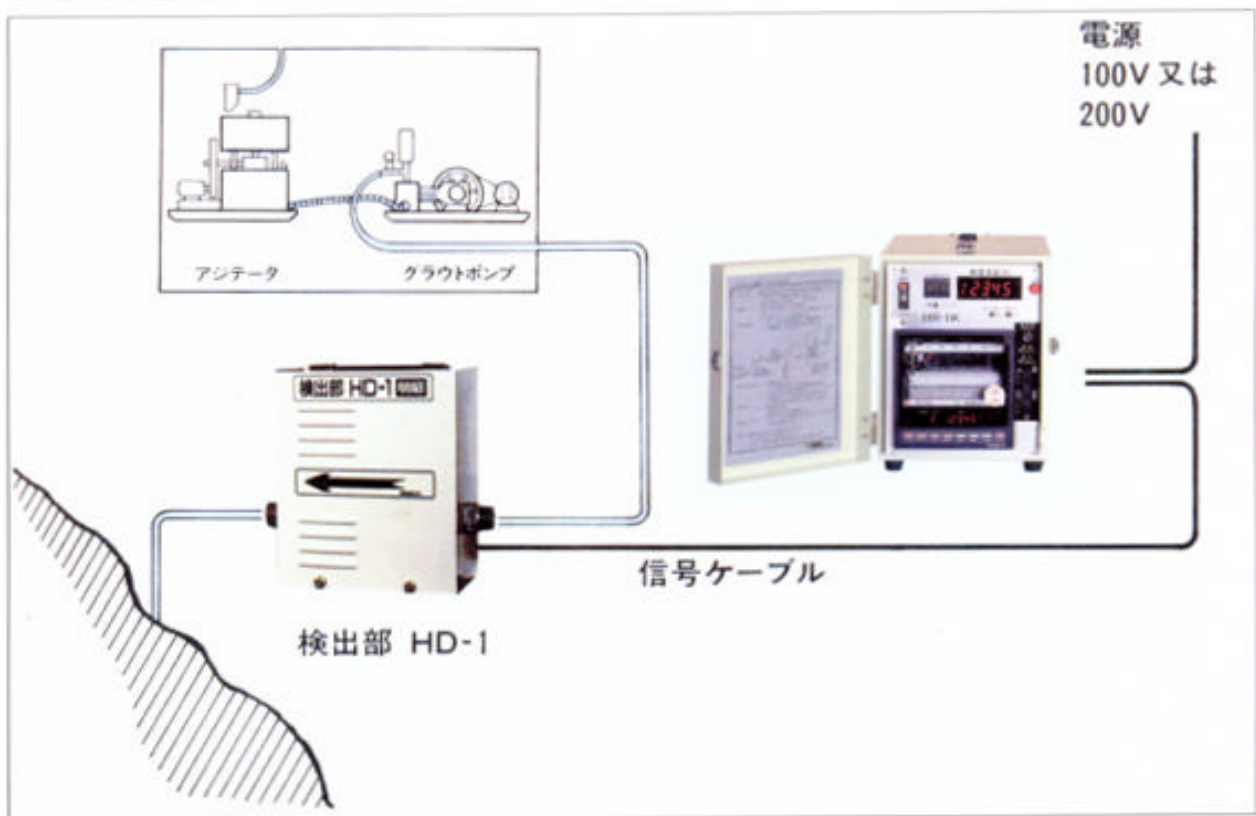

このカタログに掲載した製品は、改善のため、外観または仕様の一部を変更することがあります。

製造元

**M 明昭 株式会社**

本社  
〒243-0801 神奈川県厚木市上依知3012-2  
TEL 046-286-0280 (代表) FAX 046-284-3401

総販売元



**鉦研工業株式会社**

